


**“ BFT PANEL
— ваш
надежный
партнер.**



**Фасадные металлические термопанели
| Доборные элементы
Каталог продукции 2025 года**

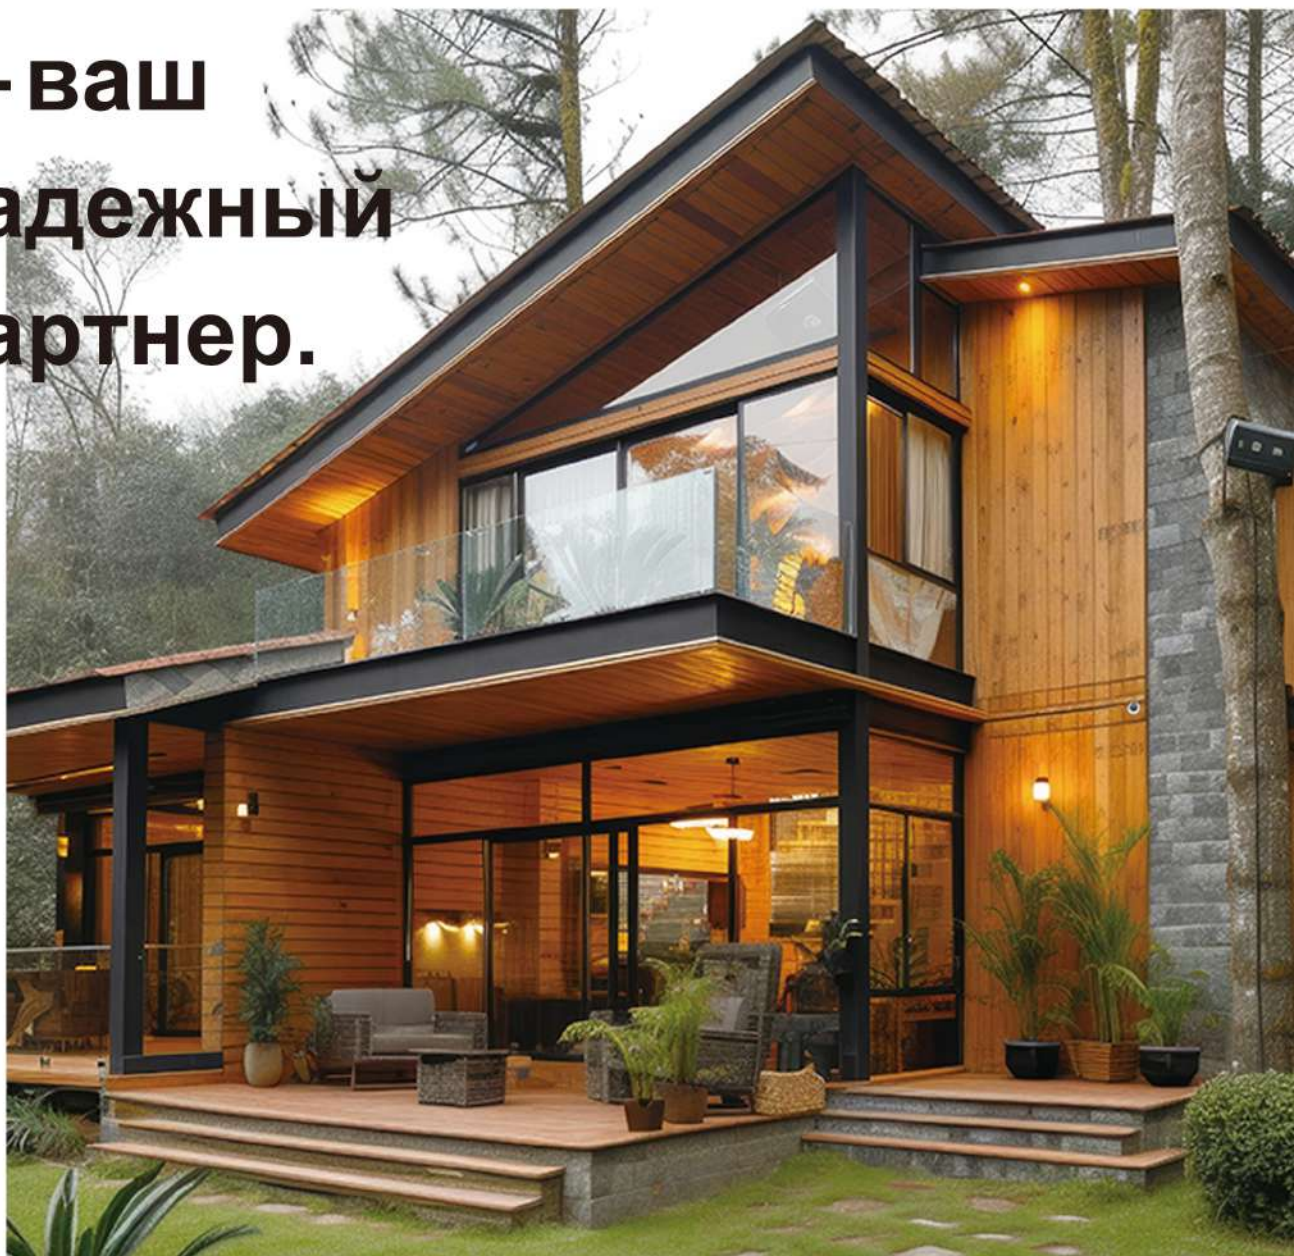

O BFT PANEL

Фасадные металлические термопанели от производителя Китай

Мы стремимся производить, и поставлять поставку металлических термопанелей для облицовки фасадов и оформления интерьеров, предлагая непревзойденное обслуживание для улучшения вашего бизнеса. Основанная в 2020 году и расположенная в городе Цзыбо, Китай.

Инновационные решения для облицовки фасада

BFT PANEL воплотившие в себе самые современные тенденции облицовки фасадов покрытиями из легких теплоизоляционных материалов. Обслуживая клиентов более чем в 30 странах и регионах, наши продукты широко используются в качестве фасадных материалов для строительстве и ремонте фасадов зданий жилых домов, школ, больниц, торговых комплексов, складов и т.п. Наши решения экономичны, обеспечивают простоту монтажа, привлекательный внешний вид, экономию на эксплуатационных расходах, долгий срок службы.

Гарантия качества

Изготовленные в сотрудничестве с лидерами отрасли, такими как Baosteel, Akzo Nobel, KCC и Nippon, наши продукты гарантируют высочайшее качество. Мы предлагаем различные текстуры - дополняется многообразием цветовых решений и их комбинаций, чтобы удовлетворить ваших потребностей. Они не только визуально привлекательны, но и приспособлены к различным климатическим и погодным условиям.





Ваш надежный союзник



Нашими основными приоритетами являются преданность клиентам, рыночные инновации, инклюзивная и поддерживающая корпоративная культура, а также твердая приверженность инициативам с нулевым ущербом.

Приносим мир нашим клиентам

В будущем BFT PANEL стремится создать глобальный бренд и стать лидером в области новых строительных материалов. Мы будем продолжать развиваться, ведь мы знаем, что лучшее еще впереди.



Энергосберегающим декоративным стеновым панелям

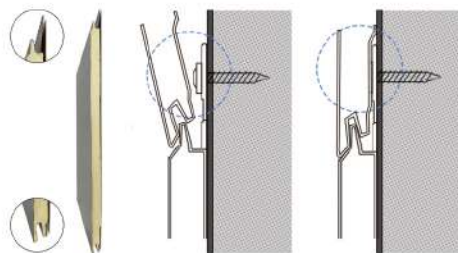

Материал: Металл

Отделка: Гладкая, текстурированная, тисненая, и др.

Ширина: 383 мм

Толщина: 16 мм, 20 мм

Длина: Индивидуальные размеры

★ Свяжитесь с нами для индивидуального решения.



■ Внешний слой

Стальной лист покрытый
алюмоцинком - сплавом
алюминия и цинка.
сделать структуру фасадной
панели более рельефной
и реалистичной, по
сравнению с металлическим
сайдингом.

38.3cm



■ Средний слой

Огнезащитный жесткий
пенополиуретан.
Обеспечивает прекрасную
тепло- и звукоизоляцию фасада.



■ Внутренний слой

Влагостойкая и теплоизоляционная
алюминиевая фольга.
Защищает фасад от влаги изнутри,
снижает теплопотери.

№	Наименование показателя	Результат Теста	Используемый Метод
1	Плотность (ППУ)	42 кг/м³	GB/T6342-2009
2	Прочность на сжатие (ППУ)	295 кПа	GB/T8813-2008
3	Коэффициент Проводимости Тепла (ППУ)	При 10°C 0,022W (м·K) При 25°C 0,024W (м·K)	GB/T10295-2008
4	Водопоглощение наполнителя	0,8%	GB/T8810-2005
5	Прочность на разрыв (Панели)	1,6 кПа	JG/T149-2003
6	Flexural Capacity (Панели)	Вертикальный 5,44 МПа Горизонтальный 3,88 МПа	GB/T9341-2008
7	Стойкость к соляному туману (Сталь)	Нейтральный солевой туман	Никаких повреждений в течение 500 часов GB/T1771-2007
8	Стойкость к кислотам (Сталь)	5% Серная кислота	Никаких изменений не наблюдалось в течение 24 часов. GB/T9274-1988
9	Стойкость к щелочам (Сталь)	5% Хлорид натрия	Никаких изменений не наблюдалось в течение 24 часов. GB/T9265-2009
10	Термостойкость (Сталь)	600°C	GB/T8332-2008
11	Кол-во закрытых пор наполнителя (ППУ)	99,7%	GB/T20284-2006
12	Состав алюмо-цинкового покрытия	55% алюминий, 43% цинк	GB/T13475-2008
13	Сила Сопротивления Ветр (Панели)	10 кПа, без повреждений	JG 149-2003
14	Горючесть (ППУ)	HF-1	GB/T8332-2008
15	Степень горючести	B	GB/T20284-2006
16	Коэффициент теплопередачи	1,050W (м²·K)	GB/T13475-2008
17	Коэффициент шумоизоляции	25дБ	GB/T50121-2005
18	Выделение формальдегида (Панели)	Не обнаружено	GB/T18580-2001
19	Старение под воздействием УФ-лампы (Сталь)	Без видимых изменений	GB/T16422.3-2014



Что нужно знать

Полиуретановые



Другие материалы

Материалы

Толщина материала, необходимая для достижения такого же эффекта теплоизоляции

Пенополиуретан		1.0cm
Пенополистирол		1.6cm
Минеральная вата		1.8cm
Легкий бетон		15.2cm
Кирпичная кладка		34.4cm

BFT PANEL



Другие марки

Свойства	BFT PANEL	Другие марки
Толщина металла	0.25 ~ 0.27 мм	0.15 ~ 0.23 мм
Алюмоцинковый слой	55 ~ 75 г	< 50 г
Краска	AkzoNobel	Стандартное покрытие
Толщина покрытия	≥20 мкм	10 ~ 20 мкм
Тип покрытия	Полиэфирная краска с высокой погодоустойчивостью	Стандартный полиэстер
Плотность полиуретана	40 ~ 42 кг/м³	35 кг/м³
Тыльной стороны	Композитный материал из алюминиевой фольги и волоконной ткани	Фольгированная пленка
Производственный процесс	Высокотемпературное запекание при 300°C	Низкотемпературное запекание
Вес	3.45 ~ 3.7 кг/м²	2.3 кг/м²
Примечание	Мы можем настроить продукцию в соответствии с конкретными требованиями наших клиентов.	



Все более популярный выбор для наружной облицовки

Воздушная циркуляция

Благодаря этой технологии дождевая вода на тыльной стороне панели быстро отводится, предотвращая конденсацию влаги и снижая проникновение солнечного тепла в помещение.

01

—

Антиконд
енсация

02

—

Отвод
внутренней
дождевой
воды

03

—

Повышение
эффективности
кондиционирова
ния

04

—

Замедление
старения
здания




Водонепроницаемость

Как показано на изображении, BFT PANEL обладает высокой водонепроницаемостью. При соблюдении рекомендаций по монтажу герметичность превышает 550 Па.



550+pa

Герметичность



Монтаж

По сравнению с фиброцементными панелями той же толщины, BFT PANEL легче, быстрее и безопаснее в установке.

	BFT PANEL	Фиброцементные панели
Материалы	Metal	Фиброцемент
Ширина	383mm	455mm
Толщина	16mm	16mm
Вес	3.0~3.7 kg/m ²	14kg/m ²


Морозостойкость

В условиях экстремально низких температур традиционные фасадные материалы легко растрескиваются и повреждаются из-за температурных колебаний. BFT PANEL изготовлен из прочного металла с наполнением из полиуретановой пены, обладающей низким водопоглощением и высокой эластичностью. Такое сочетание материалов обеспечивает надежность, эстетичный внешний вид и увеличивает срок службы панели даже в самых суровых климатических условиях.

Звукоизоляция

BFT PANEL обладает превосходными звукоизоляционными свойствами. Как показано на изображении, при частоте 1000 Гц он снижает уровень шума примерно на 40 дБ, создавая комфортное и тихое пространство.

- СТРУКТУРА
BFT PANEL: 16 мм
Каркасный профиль: 18 мм
Стена: 105 мм
Гипсокартон: 9 мм

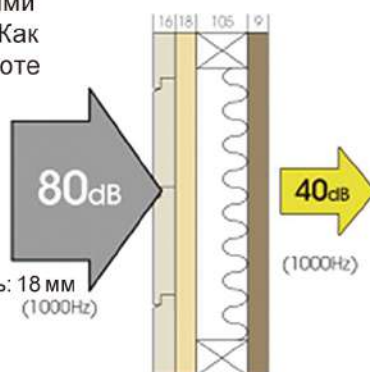

Теплоизоляция

Полиуретановая пена, используемая в BFT PANEL, обладает низкой теплопроводностью. Ее закрытая ячеистая структура и высокая устойчивость к диффузии газов обеспечивают долговременный теплоизоляционный эффект. При аналогичных требованиях к теплоизоляции использование BFT PANEL позволяет уменьшить толщину ограждающей конструкции здания, увеличивая полезную площадь помещений.

■ Коэффициент Проводимости Тепла

BFT PANEL	0.03(0.02)
Фиброцементные панели	0.17



Почему стоит выбрать BFT PANEL – надежное решение для фасадов?

● Ваш надежный партнер в сфере качественных фасадных решений



- Прямые поставки с заводов
- Неизменное качество
- Разнообразие дизайна
- Доставка ко времени


● Простое, экономичное и надежное решение



Устойчивость
к погодным условиям



Низкое техническое
обслуживание



Эстетическая
привлекательность



Простота установки



Водонепроницаемый



Звукоизоляционный




Теплоизоляция




Огнестойкий

● Доверенный выбор в инновационных фасадных материалах



Загородного Домов



Складов



Сараи






Офисы

Есть проект? Свяжитесь с нами сегодня и получите индивидуальные решения!



Наш Сертификат

Наша продукция получила международное признание за высокое качество и надежность, обеспечивая оптимальную производительность в любых условиях.

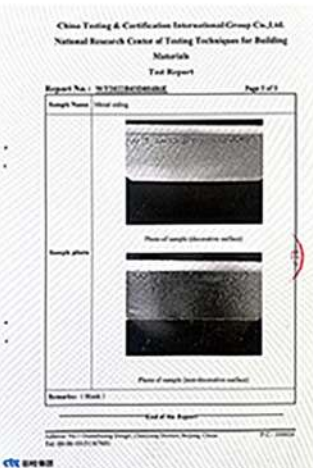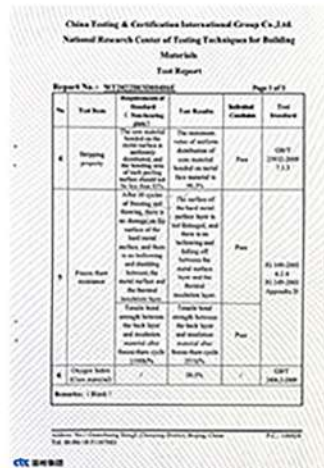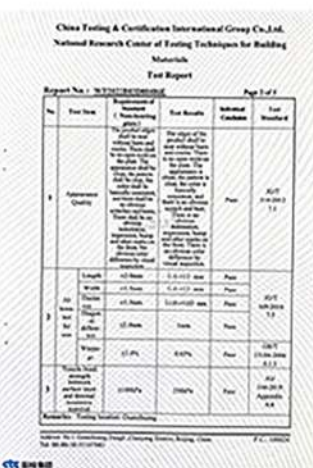

Ищите надежного партнера, который поможет вам сэкономить время и деньги на облицовке фасадов?



Коллекция «Дерево»

● Канавок



DG-A001



DG-A003



DG-A005



ZXG-A002



ZXG-A004



ZXG-A006



LZG-A001



LZG-A010



LZG-A005



LZG-A007



LZG-A008



LXG-A002



LXG-A003



SZG-A002



SZG-A009

● Рифленый



CCB-A001



CCB-A002



CCB-A008

***Цвет панелей на фото может отличаться от реального. Для точного выбора ориентируйтесь на образцы.



● Рельефное дерево



SP-101



SP-103



SP-701



SP-704



XMW-901



XMW-701

Коллекция «Современная»

● Канавок



DG-901



DG-902



DG-701



ZXG-702



ZXG-902



ZXG-102



LZG-901



LXG-102



SZG-701



● Рифленый



CCB-901



CCB-701



CCB-602




CCB-F701-01



XCCB-702



XCCB-703

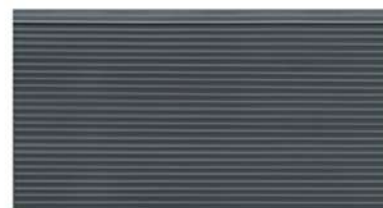

XCCB-701

● Гофрированный



XWL-901



XWL-703



XWL-701



XWL-902



XWL-101



XWL-801

Коллекция «Камень»

● Натурального камня



DL-901



DL-902



DL-103



DL-801



DL-701



DL-602

● Камень с эффектом кладки



SS-F701-04



SS-F701-01



SS-703



SS-901



SS-902



SS-701



DS-901



DS-308



DS-602



● Каменная кладка



CS-901



CS-902



CS-704



JGS-902

Больше вариантов >>>

Коллекция «Кирпич»

● Кирпич в 6 рядов



LZ-F101-01




LZ-F901-03



LZ-F701-04



LZ-901

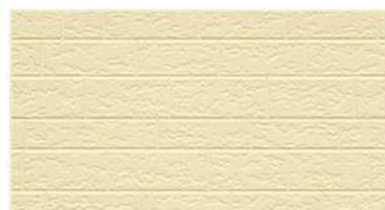

LZ-101



LZ-103



LZ-801



LZ-701



LZ-D010

***Цвет панелей на фото может отличаться от реального. Для точного выбора ориентируйтесь на образцы.


● Кирпич в 7 рядов



QZ-F801-01



QZ-F701-04

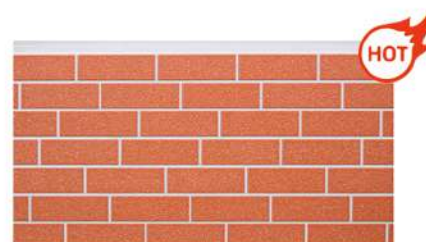

QZ-F901-01




QZ-F801-05



QZ-F701-01



QZ-F901-03

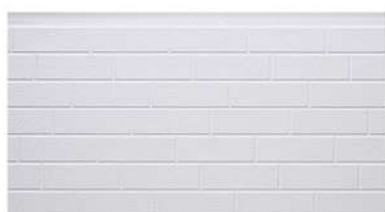

QZ-901



QZ-902



QZ-101



QZ-103



QZ-702



QZ-703



QZ-308



QZ-701



QZ-704

● Кирпич с чередованием размеров



DXZ-F901-01




DXZ-F901-03




DXZ-F704-04

***Цвет панелей на фото может отличаться от реального. Для точного выбора ориентируйтесь на образцы.

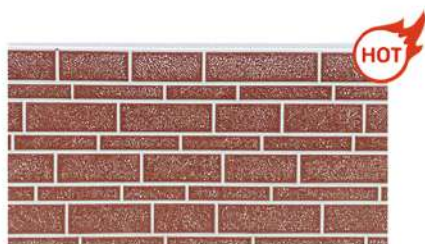

DXZ-F901-02

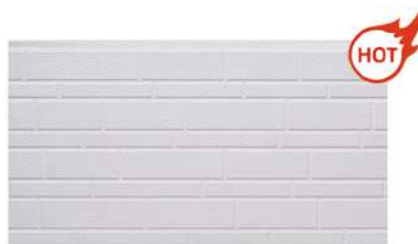

DXZ-901



DXZ-102



DXZ-702



DXZ-701



DXZ-704

● Кирпич в 3 ряда



DSZ-F901-01



DSZ-801



DSZ-701



DSZ-902



DSZ-D006



DSZ-503


● Плитку



MSK-F801-05




MSK-102

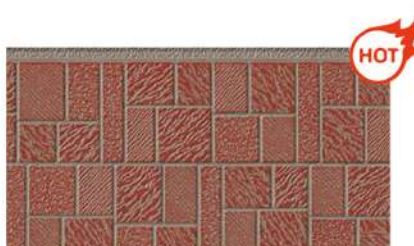

MSK-F702-02

Коллекция «Мрамор»

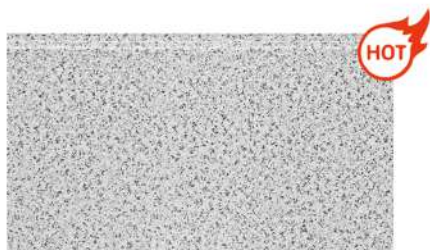

D006



D001



D005



903



DG-D010



D011

Коллекция «Кладка»



D012



D004



D003



GZ-901



GZ-701




D010



D008



D002

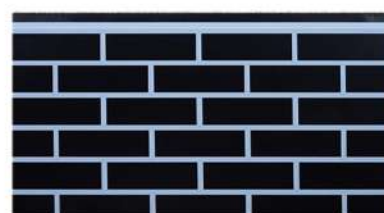

D009



Коллекция «Штукатурку»



PT-901



PT-902



PT-501



PT-101



PT-102



PT-701



PT-702



PT-703





PT-801

***Цвет панелей на фото может отличаться от реального. Для точного выбора ориентируйтесь на образцы.

Как установить

Панели соединяются между собой с помощью замкового элемента шип-паз, что обеспечивает быстрый и удобный монтаж.

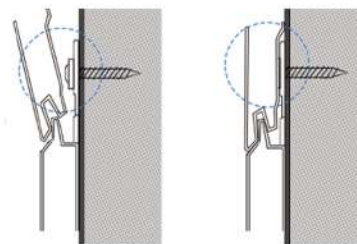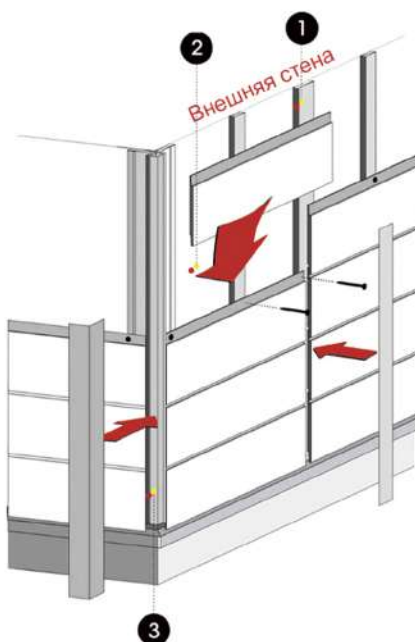

■ Простота монтажа

1. Выровнять стены

Для выравнивания стены установите легкий металлический профиль или брус.

2. Крепление панелей

Расстояние между профилями — 50 см. Крепление панелей к профилю или брусу осуществляется при помощи оцинкованных саморезов.

3. Соединение панелей

Для соединения панелей по длине используйте оригинальные угловые и соединительные элементы.

Доборные элементы

● Алюминиевые доборные элементы



● Доборные элементы из окрашенной стали






Самосверлящие винты



Анкерные винты








Пневматический
гвоздезабивной пистолет



Битумная черепица

Руководство по установке доборных элементов

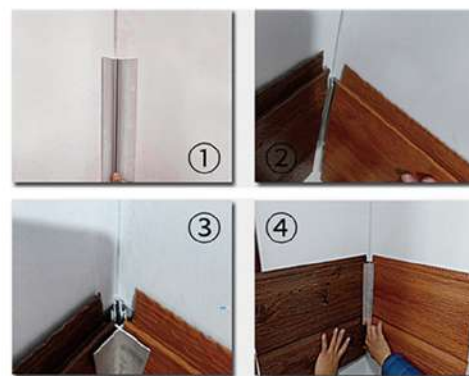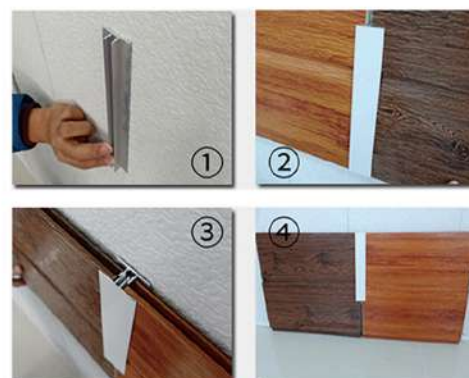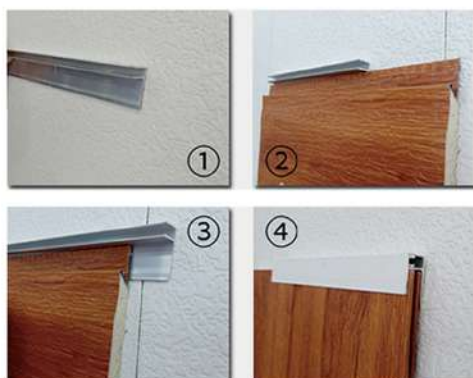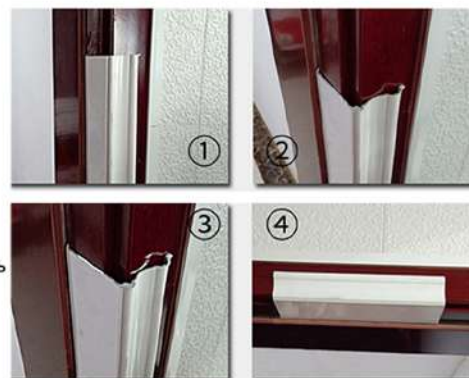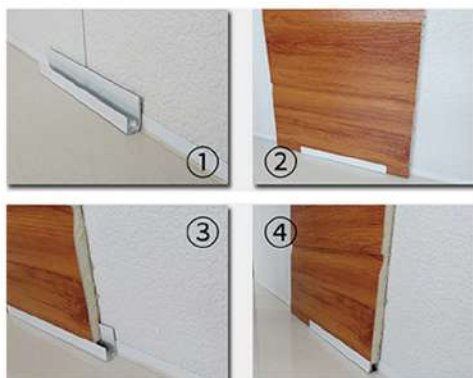

Приложения



DG-A001



901



DXZ-701



DXZ-103



DXZ-F701-04



DL-901



DL-701



CCB-901



DS-701



SS-901



SS-701



SS-901



DG-A006

**ООО «Шаньдун Перфект
Билдинг Материал»**



www.perfectmoc.ru



sales_ru@perfectmaterial.cn



+86 153 1861 2516



+86 153 1861 2516



256413, Китай, г. Цзыбо,
провинция Шаньдун



Подписывайтесь на нас в социальных сетях

@bftpanel    

@perfectmoc    

